

Oasis Focuser

离合电动调焦器

固件更新参考手册

Version 1.0

2022.08.18



目录

1. 介绍.....	2
2. 更新步骤	3

1. 介绍

我们可以使用 Oasis Focuser 的 ASCOM 驱动 Setup 对话框来为 Oasis Focuser 更新固件。通过此方式更新固件时，请确保您使用的 Oasis Focuser ASCOM 驱动版本为 1.0.3.1 或以上，低于此版本的 Oasis Focuser ASCOM 驱动不支持固件更新功能。若您使用的 ASCOM 驱动版本低于 1.0.3.1，请先下载并更新 Oasis Focuser ASCOM 驱动。

Oasis Focuser 使用的固件，其文件后缀名为 .aff。

您可以通过 Oasis Focuser ASCOM 驱动 Setup 对话框标题栏中显示的信息，来确认您正在使用的软件的版本信息。以图 1-1 为例，其显示的版本信息如下：

- 1、Version 后面的数字“1.0.3.1”表示 Oasis Focuser ASCOM 驱动的版本为 1.0.3.1
- 2、s1.0.2 表示 Oasis Focuser SDK 版本为 1.0.2
- 3、f1.0.2 表示 Oasis Focuser 固件版本为 1.0.2

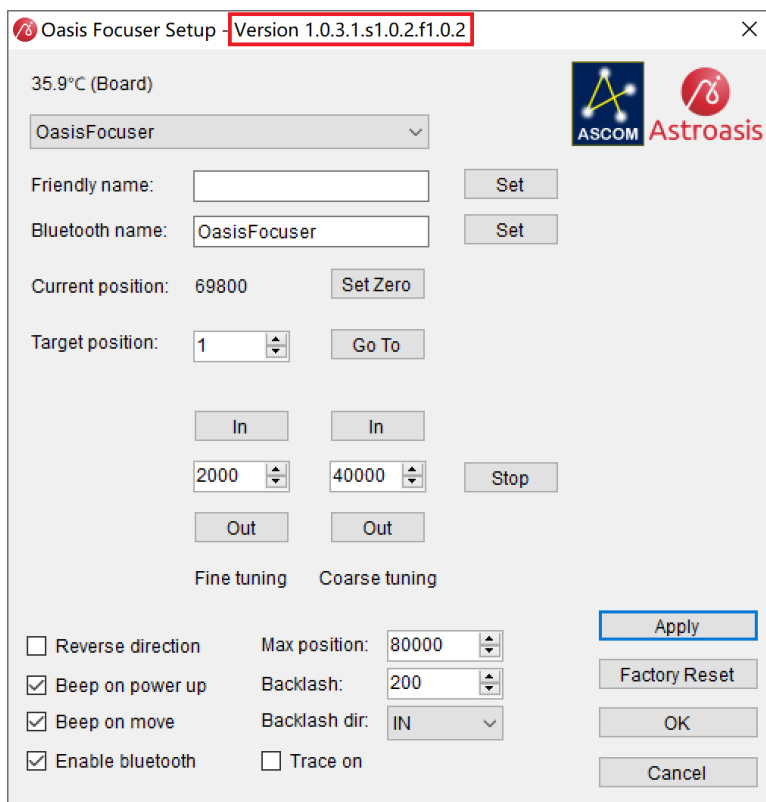


图 1-1

2. 更新步骤

您可以按照以下步骤来更新固件：

- 1、确保使用的 Oasis Focuser ASCOM 驱动版本为 1.0.3.1 或以上，并打开 Setup 对话框，如图 2-1 所示。

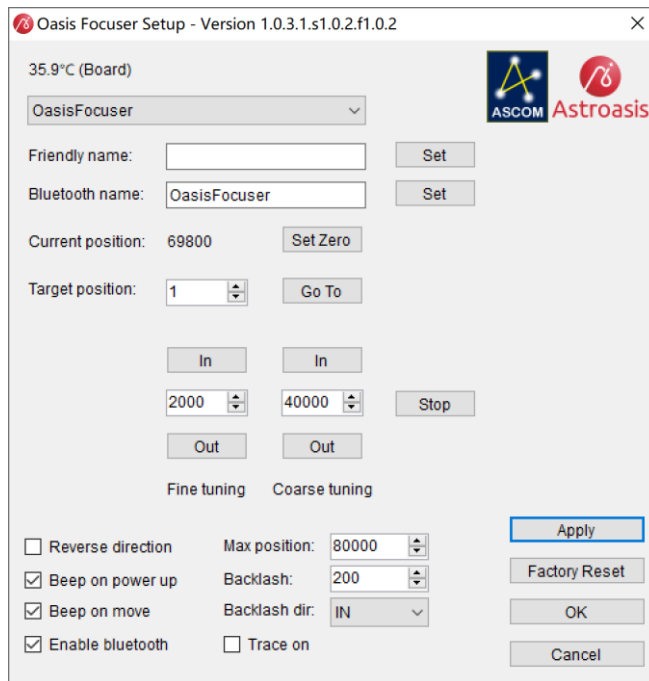


图 2-1

- 2、在对话框左上 20x20 的区域（红框中所示区域）双击鼠标，此时会显示“Upgrade”按钮（再次双击红框中区域可以隐藏此按钮），如图 2-2 所示。

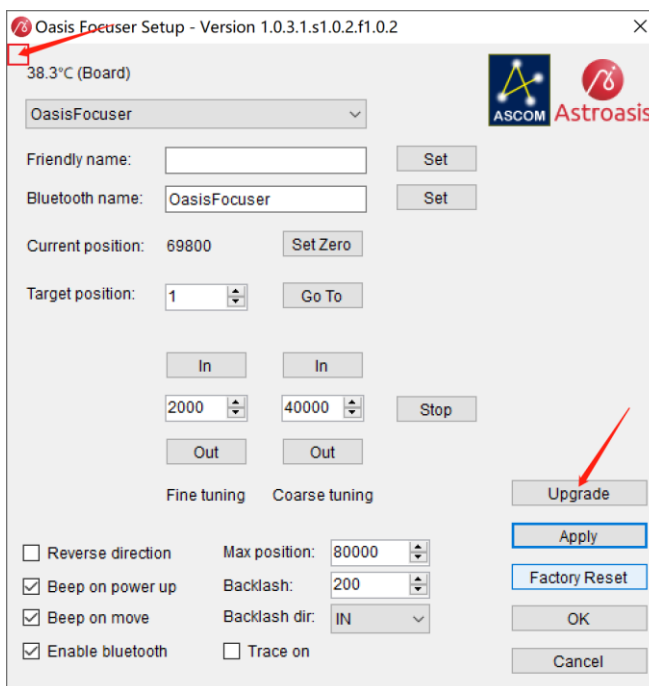


图 2-2

3、点击“Upgrade”按钮，选择固件文件，如图 2-3 所示。

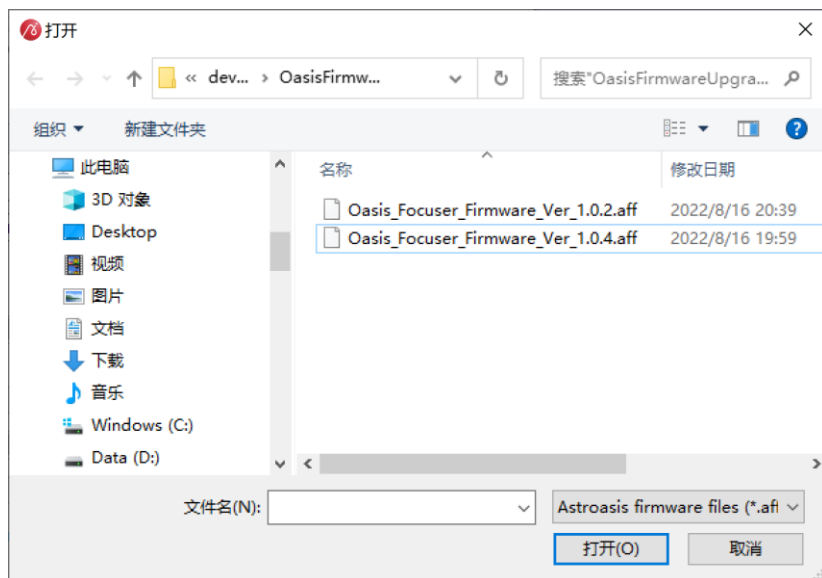


图 2-3

4、文件打开后，会弹出对话框显示将要被升级的固件的版本号，并等待确认是否升级固件，如图 2-4 所示。

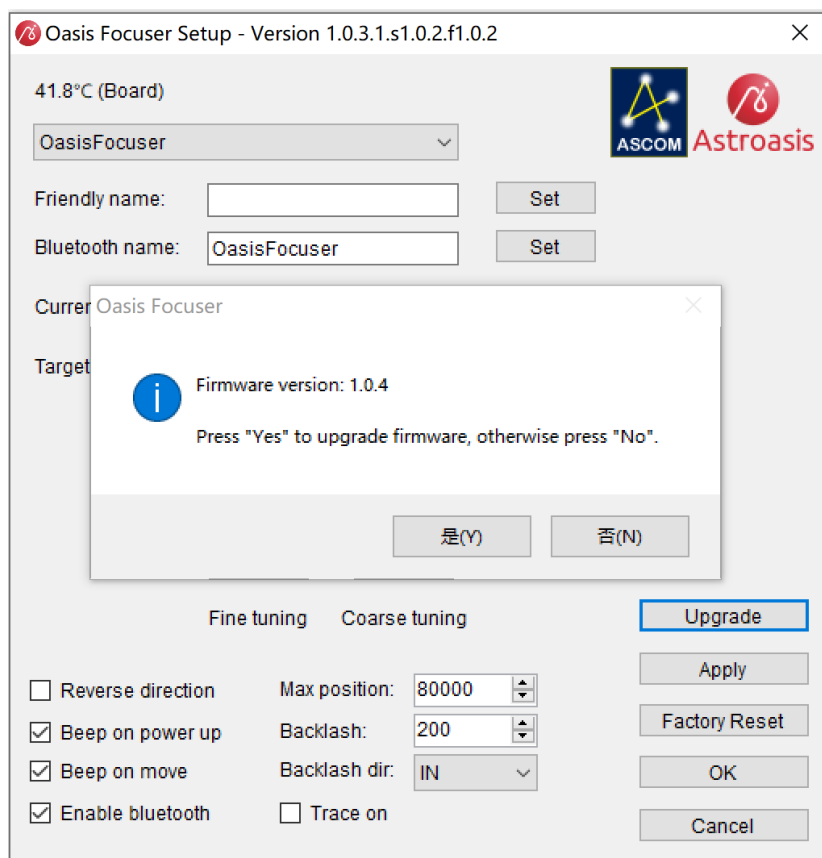


图 2-4

5、点击“是”，等待数秒，固件将会进行更新，更新完毕后会显示“已完成”对话框，如图 2-5 所示。

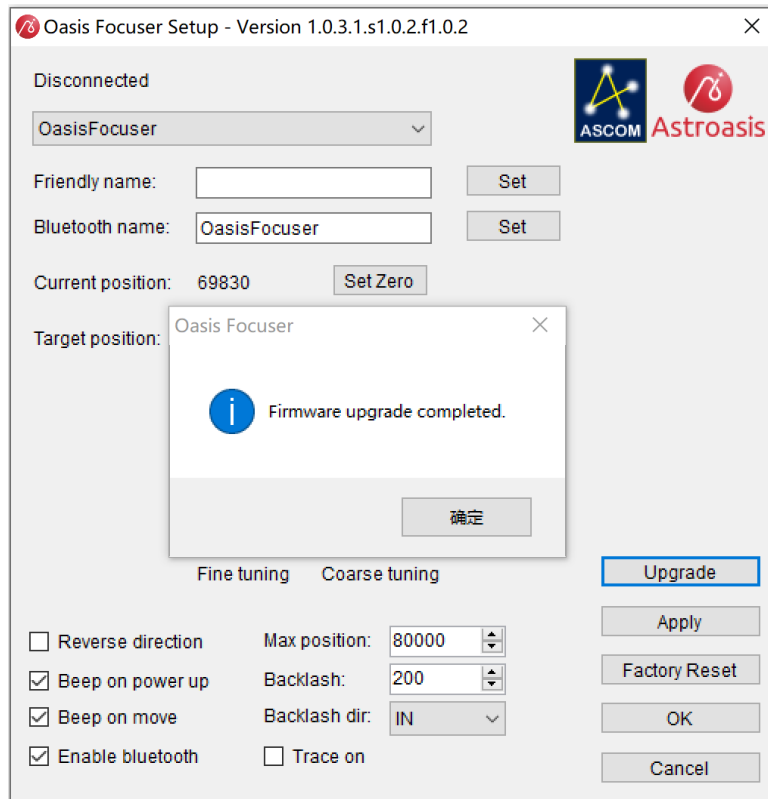


图 2-5

固件更新完成后，Oasis Focuser 会自动重启，重启过程中会发出连续的“滴滴”两声，表示已启动成功。由于 Oasis Focuser 进行了重启，原有的 USB 连接已断开，此时 Setup 对话框中会显示 Oasis Focuser 已断开连接。您可以关闭 Setup 对话框，然后再重新打开 Setup 对话框来刷新设备，并检查确认 Setup 对话框中的固件版本信息是否正确。